



+34 96 134 06 63

P.I. Fuente del Jarro
Ciudad de Elda,11
46988 Paterna | Valencia
www.grupovento.com

Su diseño en condiciones de operación variable, permite bajo programa informático, controlar las reacciones del proceso de fabricación.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los reactores para la fabricación de productos químicos, construidos por el **GRUPO VENTO** están realizados bajo normativa europea y responden a las mas exigentes normas de calidad.


Estos equipos incorporan los elementos de control que permiten la automatización del funcionamiento, garantizan junto con los elementos de seguridad, el correcto funcionamiento de los mismos.

Se construyen en volúmenes de 500 Lts. a 50.000 Lts. de capacidad, bajo normativa ATEX, marcado CE y trabajando a presión si el proceso lo requiere con detección de niveles variables, para seguridades de llenado, trabajo y parada automática de la agitación en caso de quedar sin nivel la zona de apoyo del agitador (punto de centraje).

Su diseño en agitación variable, permite bajo programa informático, controlar las reacciones del proceso de fabricación de productos químicos.

Cumplen con la
Normativa ATEX

DIAGRAMA DE INSTALACION

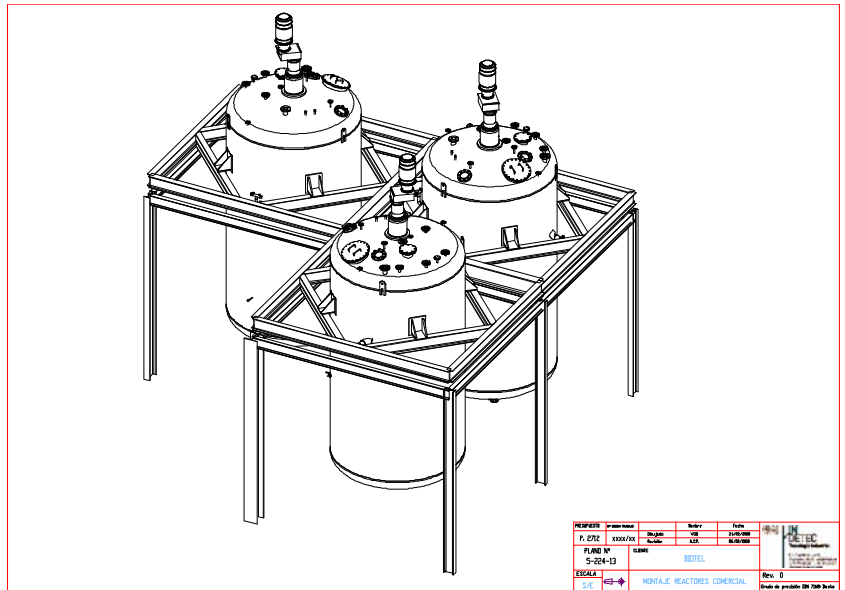

EJEMPLOS INSTALACIONES

- | Instalación de REACTORES DE FABRICACIÓN para **Biotel** en Barajas de Melo (Cuenca) de una capacidad de reacción de $3 \times 30 \text{ m}^3$.
- | Instalación de REACTORES DE FABRICACIÓN para **Betelgueux** en Gandía (Valencia) de una capacidad de reacción de 20 m^3 .
- | Instalación de REACTORES DE FABRICACIÓN para **Tecnidex** en Paterna (Valencia) de una capacidad de reacción de 10 m^3 .
- | Instalación de REACTORES DE FABRICACIÓN para **Biovigo** en Curtis (Pontevedra) de una capacidad de reacción de $3 \times 10 \text{ m}^3$.
- | Instalación de REACTORES DE FABRICACIÓN para **Citrosol** en Potries (Valencia) de una capacidad de reacción (varias producciones).

